

MICHELANGELO

BARRIERE STRADALI



Aprire il futuro



• UN MODELLO PER OGNI ESIGENZA.

→ Possibilità di precludere passaggi fino a 8 m.

• TECNOLOGIA INTELLIGENTE.

→ Regolazione elettronica dei finecorsa.

→ La nuova posizione del quadro comando permette di operare comodamente in piedi.

• SICUREZZA D'UTILIZZO.

→ La struttura della barriera è notevolmente robusta per garantire una maggiore sicurezza contro atti vandalici ed una costante affidabilità d'utilizzo.

• INSTALLAZIONE PIÙ SEMPLICE.

→ Lampeggiante e supporto per fotocellule integrati nel cassone (optional), luci integrate nell'asta (optional).

→ Apposite canalizzazioni semplificano il fissaggio e la manutenzione dei cavi.

CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE	LUNGHEZZA ASTA
P941002 00001	MICHELANGELO 60	24 V	6 m
P941004 00001	MICHELANGELO 80	24 V	8 m

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	MICHELANGELO 60	MICHELANGELO 80
UNITÀ DI CONTROLLO	LIBRA C MV (incorporata)	LIBRA C MV (incorporata)
ATTUATORE REVERSIBILE/IRREVERSIBILE	irreversibile	irreversibile
ALIMENTAZIONE	230 V- ± 10%, 50 Hz monofase	230 V- ± 10%, 50 Hz monofase
POTENZA ASSORBITA	300 W	300 W
TEMPO DI APERTURA O CHIUSURA	6 s (6 m)	8 s (8 m)
REAZIONE ALL'URTO	limitatore di coppia elettronico integrato nel quadro	limitatore di coppia elettronico integrato nel quadro
TIPO FINECORSO	elettronico aper./chius.	elettronico aper./chius.
MANOVRA MANUALE	sblocco rapido a chiave	sblocco rapido a chiave
FREQUENZA DI UTILIZZO	uso molto intensivo	uso molto intensivo
CONDIZIONI AMBIENTALI	da -10°C a +55°C	da -10°C a +55°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP24	IP24
PESO ATTUATORE SENZA ASTA	580 N (~58 kg)	680 N (~68 kg)
DIMENSIONI	vedi disegno	vedi disegno

Calcolo della lunghezza dell'asta su barriera MICHELANGELO 60 e MICHELANGELO 80 in relazione agli accessori installati.


SB	+SB	+SB						+SB	+SB			
1 MCL PCA	+ 1 MCL PCA		+ 1 MCL PCA		+ 1 MCL PCA			+ 1 MCL PCA		+ 1 MCL PCA		
2 MCL PCA						+ 2 MCL PCA					+ 2 MCL PCA	
KIT MCL LIGHT	+ KIT MCL LIGHT		+ KIT MCL LIGHT		+ KIT MCL LIGHT	+ KIT MCL LIGHT		+ KIT MCL LIGHT		+ KIT MCL LIGHT	+ KIT MCL LIGHT	
GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA					
ELL6 + MICHELANGELO60	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6 m	6 m	6 m	5 m	5 m	6 m	6 m	6 m
ATT704 + ATT502 + MICHELANGELO60			5 m	5,5 m	6 m	5,5 m	6 m			5,5 m	6 m	5,5 m
ATT704+ATT504 + MICHELANGELO80			7 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m			7,5 m	8 m	7,5 m

esempio per MICHELANGELO 60 + ELL6: SB + 1MCL PCA + KIT MCL LIGHT + GA = Asta Max. 4,5 m

USO RESIDENZIALE, CONDOMINIALE E INDUSTRIALE





DIMENSIONI

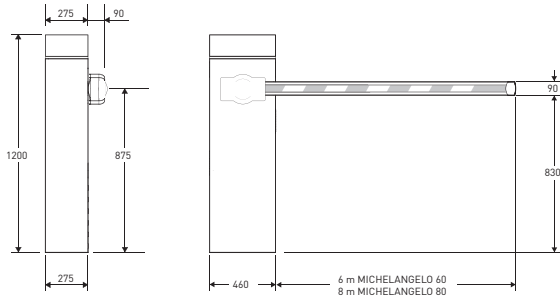

SIEPE - QUOTE DA COMUNICARE

Al momento dell'ordine indicare il passaggio utile

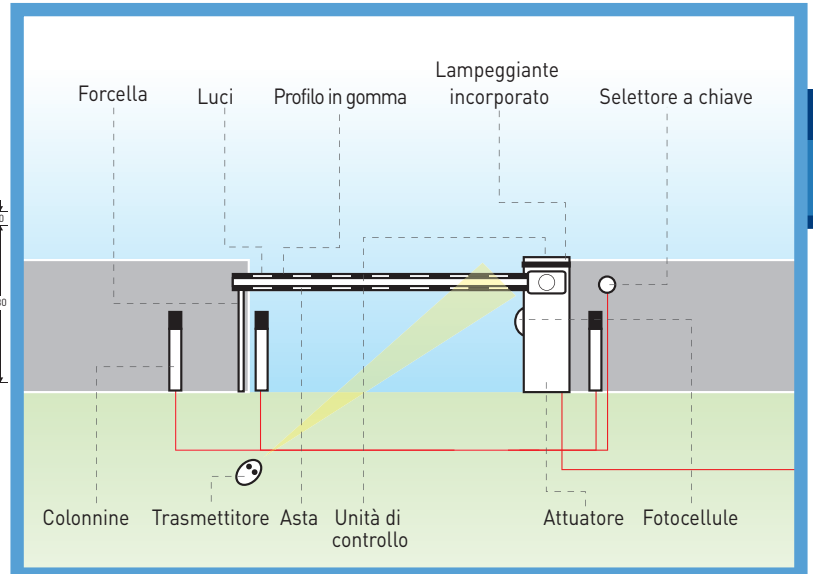

ACCESSORI



N728026 - ATT 704

Prima parte asta telescopica tonda, \varnothing 70, lunghezza 4,3 m.



N728027 - ATT 504

Seconda parte asta telescopica tonda, \varnothing 50, lunghezza 4,6 m.



N728028 - ATT 502

Seconda parte asta telescopica tonda, \varnothing 50, lunghezza 2,45 m.



N999386 - ACC MCL ATT

Confezione accessori per asta ATT 704.



N728022 - ELL 6

Asta rettangolare lunghezza 6 m.



N999391 - ACC MCL ELL

Confezione accessori per asta ELL 6.



P120008 - MCL PCA 6

Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per MICHELANGELO per aste da 6 m max.



P120010 - MCL PCA 8

Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per MICHELANGELO per aste da 8 m max.



P120006 - KIT MCL LAMPO

Lampeggiante integrato. Per il funzionamento è necessaria la KIT SCHEDA MCL.



P120005 00001 KIT MCL LIGHT

Kit 6 luci per asta. Da utilizzare abbinato a PCA 6, PCA 8 o KIT MCL LAMPO. Per il funzionamento è necessario il KIT SCHEDA MCL.



P120009 - KIT SCHEDA MCL

Scheda pilotaggio luci. Per far funzionare contemporaneamente i KIT MCL LIGHT e LAMPO è necessaria una sola scheda.



P120007 - KIT MCL 130

Kit di fissaggio sulla colonna della fotocellula esterna.



D730964 - BM

Base di ancoraggio per mod. MICHELANGELO.



D730991 - MCL FAF

Forcella di appoggio fisso per aste.



D940008 - MOOVI GA

Gambale d'appoggio mobile per asta



D573003 - SB

Siepe già montata sulla sbarra. Non può essere applicata nei modelli BGV/MOOVI 30. La sua applicazione negli altri modelli comporta una riduzione della lunghezza massima dell'asta (vedi tabella).



P111408 - SCS WIE

Scheda per collegare direttamente accessori wiegand (tipo SELETT0, COMPAS SLIM, ecc) alle unità di comando QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO D MV, RIGEL 5 e ALTAIR P.



P111376 - SCS 1

Scheda connessione seriale per QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 e ALTAIR P.

Per la composizione e l'installazione dell'impianto fare riferimento alle leggi in vigore nel paese in cui viene effettuata l'installazione. I dati indicati non sono vincolanti. BFT si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.