

Phase-In • MOOVI BT

Barrera de carretera de alta velocidad y baja tensión



► Plus




MOTOR DE BAJA TENSIÓN

Mayor número de maniobras consecutivas, ciclo intensivo y velocidad de maniobra superior.




NIVEL DE PROTECCIÓN IP54

Protección total contra el agua y el polvo.



BATERÍAS DE EMERGENCIA

Posibilidad de conectar el kit de batería para garantizar el funcionamiento incluso en caso de faltas de corriente.




FUNCIONAMIENTO EN BAJAS TEMPERATURAS

Posible incorporación de calefactor, para funcionar a temperaturas de hasta -40 °C.

► Código	Descripción	Disponibilidad
P940035 00002	MOOVI 30 BT	15 de abril de 2010
P940036 00002	MOOVI 50 BT	15 de abril de 2010

► Tamaño

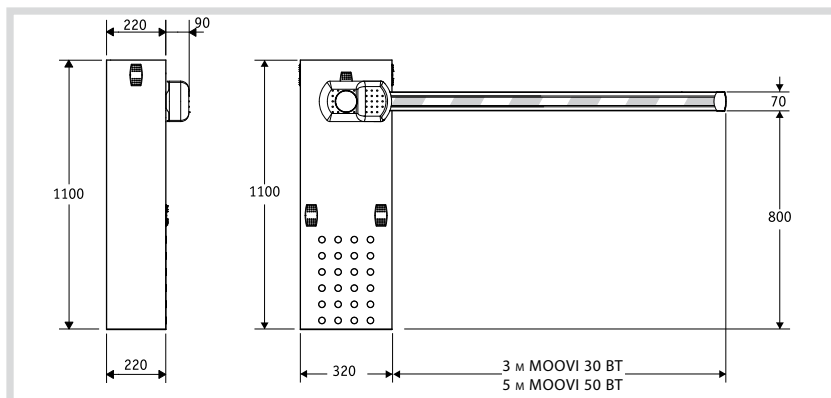

► Ventajas

MOTOR ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN:

Gracias a la alimentación de 24 V, las barreras MOOVI BT 30 y 50 permiten hasta 800 maniobras consecutivas, con tiempos de apertura de hasta 2 segundos (mayor ralentización). La posición del interruptor de límite, junto con el control de la velocidad y la detección de obstáculos, se controlan gracias a un sistema electrónico basado en un codificador.

IP54:

Por la ausencia de rejillas de ventilación en la estructura, el nivel de protección de las barreras MOOVI BT 30 y 50 es IP54. De este modo es posible instalarlo en cualquier lugar, con una protección total de los componentes internos contra el agua y el polvo.

GAMA DE ACCESORIOS COMPLETA:


Todos los accesorios específicos para las barreras MOOVI son compatibles con las versiones BT. Entre estos complementos hay los soportes de células fotoeléctricas, luces, perfiles de caucho, etc. Además, las versiones de BT incluyen también la opción de instalar un kit de batería y un calefactor termostático para permitir el funcionamiento a temperaturas de hasta -40 °C.



Phase-In • MOOVI BT

Barrera de carretera de alta velocidad y baja tensión

▶ Ejemplo de instalación

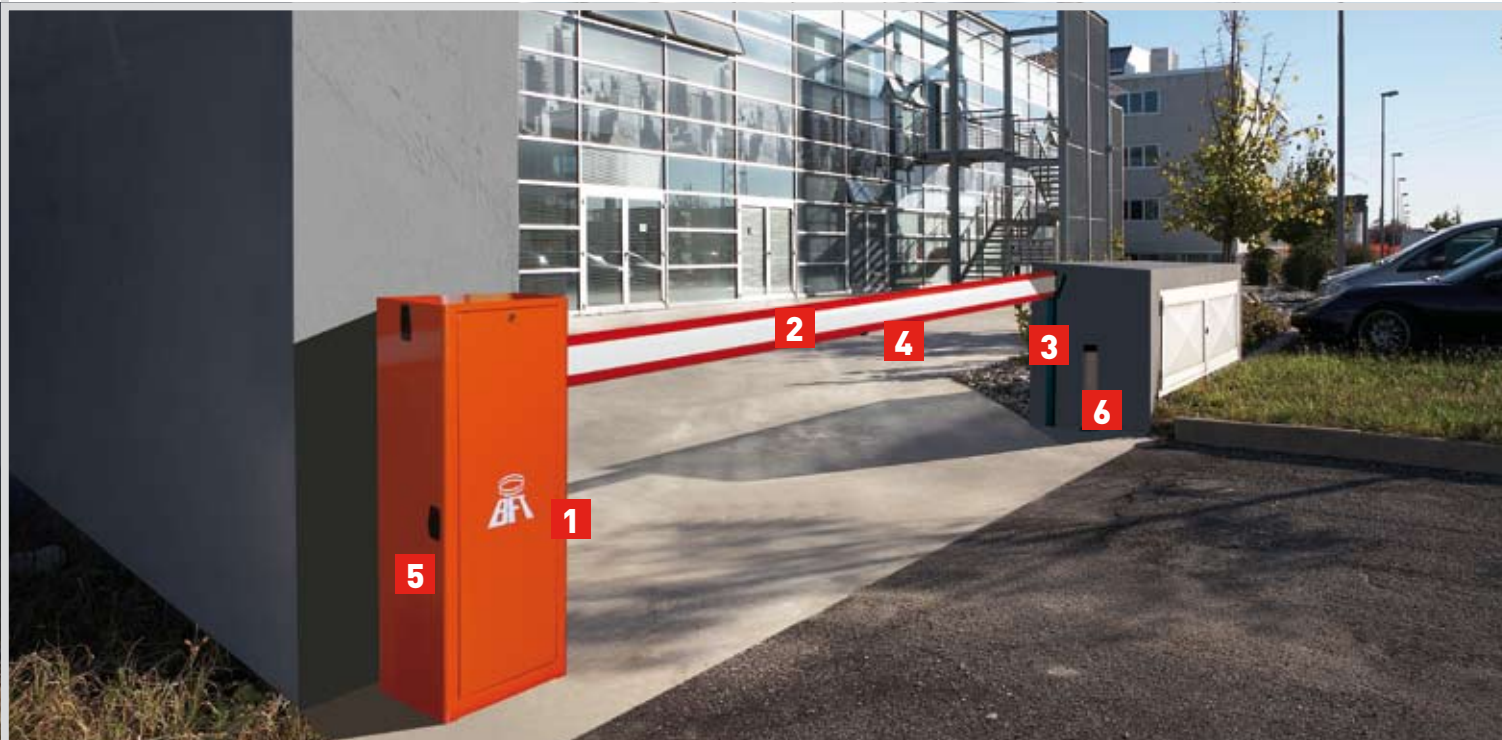

1 Operador

2 Barra

3 Barra de apoyo

4 Perfil de caucho

5 Soporte de célula fotoeléctrica

6 Células fotoeléctricas

▶ Accesorios



P120017 - MOOVI BT BAT
Kit de batería de emergencia para MOOVI BT.



P120018 - THERMO
Resistencia de calefacción termostática para las barreras MOOVI y MICHELANGELO, para garantizar el funcionamiento a temperaturas de hasta -40°C.



D113719 00003 - RAY X 24
Luz intermitente con antena integrada para motores de 24 V.



P123023 - RWS
Soporte de intermitente RAY X para aplicaciones murales




D111750 - MITT02
Transmisor de código variable de 433 MHz de dos canales.



P111273 - CELLULA130
Células fotoeléctricas autoadaptativas para usos exteriores (alcance: 30 m). Alimentación de 24 V CA/CC.



P111452 - CELLULA180
Células fotoeléctricas ajustables (180° hor./20°vert.) para usos exteriores (alcance: 30 m). Alimentación de 24 V CA/CC.



D111457 00002 - PASSY ANTENNA MONO
Antena de iluminador unidireccional de 2,45 GHz. Junto con el TRANSPONDEDOR PASSY, permite activar la automatización dentro de la zona de alcance de la antena. Permite una sola dirección.



D111457 00001 - PASSY ANTENNA OMNI
Antena de iluminador omnidireccional de 2,45 GHz. Junto con el TRANSPONDEDOR PASSY, permite activar la automatización dentro de la zona de alcance de la antena. Permite dos direcciones (entrada y salida).



D111456 - PASSY TRANSPONDER
Transpondedor activo de doble frecuencia: 2,45 GHz para la detección de la ANTENA PASSY y 433 MHz para el control de la automatización.